


WOODEO 59

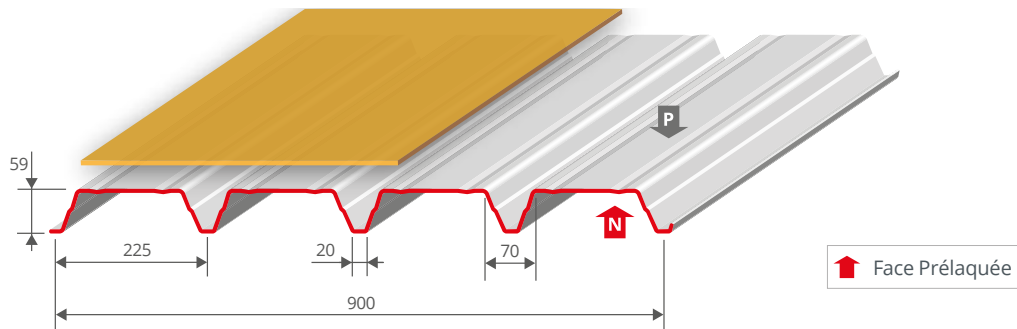

ÉPAISSEUR mm	MASSE kg/m ²
0,75	7,98
1,00	10,64

NORMES DE RÉFÉRENCES : >

Nuance d'acier : S 320 GD + Z	NF EN 10326
Galvanisation	P 34-310
Prélaquage	P 34-310

BUREAU VERITAS

RAPPORT D'ESSAIS > N°2248637/1A

Les produits de la gamme Woodéo sont des tôles d'acier nervurées utilisées comme support de panneaux bois tel que le décrit le DTU 51.3.

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES > (en daN/m²)

2 APPUIS		PORTÉES D'UTILISATION m	3 APPUIS	
0,75 mm	1,00 mm		0,75 mm	1,00 mm
610	814	1,3	-	-
499	666	1,4	-	-
414	552	1,5	395	526
348	464	1,6	370	493
295	394	1,7	348	463
253	338	1,8	322	429
221	294	1,9	288	384
193	258	2	260	347
171	228	2,1	235	314
151	202	2,2	214	285

NOTA >

Dans les tableaux de charge présentés ci-dessus, seule la résistance de la tôle a été prise en compte.

Sous l'ensemble des charges, le critère de flèche est de L/300.

Les charges affichées dans le tableau correspondent à la somme des charges d'exploitation et des charges permanentes (comprenant les panneaux bois).

L'épaisseur du panneau bois ne participe pas à la résistance du plancher.